

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-25342

(43)公開日 平成8年(1996)1月30日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

庁内整理番号

FI

### 技術表示箇所

B 2 8 C 5/16

B 0 1 F 3/12

B 2 8 B 1/16

1/50

// B 2 8 B 1/30

審査請求 未請求 請求項の数13 O.L (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平6-164052

(22) 出題日

平成6年(1994)7月15日

(71)出願人 000160359

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 新  
東京ビル内

(72) 発明者 島添 量輔

東京都足立区江北4-7-3

(72)発明者 山路 幸雄

兵庫県加古川市別府町新野辺1361-9

(72)発明者 伊藤 良幸

千葉県袖ヶ浦市久保田2200-3-202


(74)代理人 弁理士 中村 稔 (外7名)

(54) 【発明の名称】 混合攪拌機及び混合攪拌方法

(57) 【要約】

【目的】 比重差の大きい安定した異種の泥漿を簡単な調整により、しかも、単独のミキサーによって供給できる混合攪拌機及び混合攪拌方法を提供する。

【構成】 ミキサー１０の上板２２には、混練すべき成分を供給する粉体供給管４０、混練用水を供給する給水管４２、泥漿の容積を調整するために泡を混練成分に供給する第１泡供給管４４、更には、内方領域の泥漿に付加的に泡を供給する第３泡供給管４１が、互いに所定の角度間隔を隔てて連結される。ミキサーの円環壁２３は、中空の連結部４７を介して、泥漿給送管４８の上端部に連結され、泥漿給送管４８の上端部には、混練成分に泡を供給する第２泡供給管４９が連結される。分取口４６が円環壁２３に配設され、分取口は、一対の分取口４６ａ、４６ｂを含む。分取口は夫々、連結部から所定の角度間隔を隔てた位置にて円環壁に配置され、配管１２ａ、１２ｂに夫々連結される。これらの配管は、泥漿を下紙１のエッジ領域に吐出する管路１２と連通する。

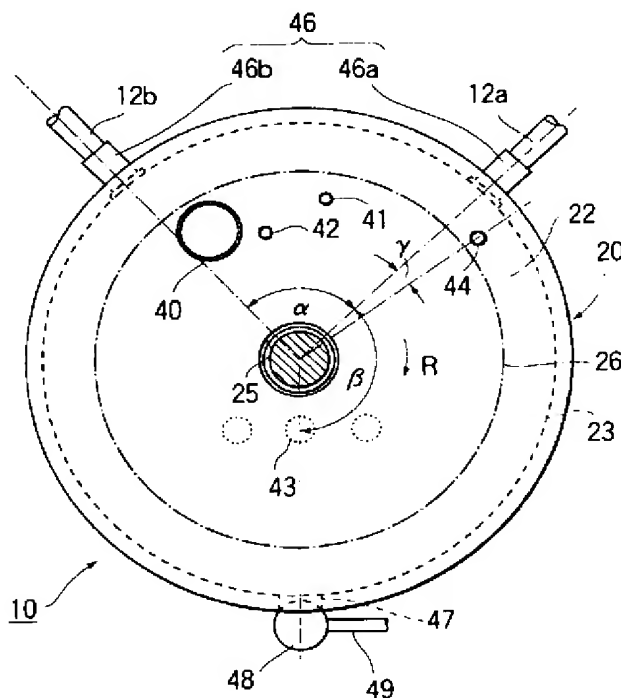

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 外周に円環壁を有する扁平且つ円形の筐体と、混練材料を前記筐体内に供給すべく、該筐体の上板の中央領域に配置された供給口と、前記筐体の外周領域に配置され、泥漿を連続的に機外に給送する泥漿給送口と、前記筐体内に回転可能に配置された回転盤と、該回転盤を回転させる回転駆動装置とを備え、前記混練材料が前記各供給口を介して前記回転盤の上方域に供給され、攪拌混合されつつ、遠心力の作用により前記回転盤上を半径方向外方に移動し、前記泥漿給送口から機外に給送される混合攪拌機において、前記泥漿の少なくとも一部を取り出す分取口が前記筐体の外周領域に少なくとも1つ配置され、該分取口の回転方向下流側且つ前記泥漿給送口の回転方向上流側の外周領域には、泥漿容積調整用の泡を外周領域の泥漿に供給する泡供給口が配置されることを特徴とする混合攪拌機。

【請求項2】 前記給送口から機外に給送される泥漿に対して泥漿容積調整用の泡を更に供給する第2泡供給口を備えることを特徴とする請求項1に記載の混合攪拌機。

【請求項3】 前記第2泡供給口が、前記泥漿給送口と連通する泥漿給送管に配置されることを特徴とする請求項2に記載の混合攪拌機。

【請求項4】 前記分取口が、前記円環壁に少なくとも1つ配置されることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の混合攪拌機。

【請求項5】 前記分取口が、前記筐体の上板に少なくとも1つ配置されることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の混合攪拌機。

【請求項6】 前記回転盤の外周に複数の歯形部が形成され、前記分取口が該歯形部の下側に位置する筐体の下板に少なくとも1つ配置されることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の混合攪拌機。

【請求項7】 前記泥漿給送口が、前記分取口から機外に給送された泥漿の残部を機外に給送するように、前記筐体の円環壁に少なくとも1つ配置され、泥漿容積調整用の外部泡供給口が、前記泥漿給送口と連通する泥漿給送管に配置されることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第6項のいずれか1項に記載の混合攪拌機。

【請求項8】 複数の歯形部が前記回転盤の外周に形成され、前記泥漿給送口が、該歯形部の下側に位置する前記筐体の下板に少なくとも1つ配置され、該給送口には、泥漿容積調整用の外部泡供給口が配置された泥漿給送管が連結されることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第6項のいずれか1項に記載の混合攪拌機。

【請求項9】 前記混練材料を供給する供給口の回転方向下流の前記中央領域に、泥漿容積調整用の泡を更に供給する第3泡供給口を少なくとも1つ備えることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第8項のいずれか1項

に記載の混合攪拌機。

【請求項10】 外周に円環壁を有する扁平且つ円形の筐体と、該筐体の中央領域に配置された供給口と、筐体の外周領域に位置する泥漿を連続的に機外に給送する泥漿給送口と、前記筐体内に回転可能に配置された回転盤と、該回転盤を回転させる回転駆動装置とを備えた混合攪拌機を用いる混合攪拌方法において、混練すべき成分が、前記供給口を介して前記回転盤の上方域に供給され、該成分は、攪拌混合されつつ、遠心力の作用により前記回転盤上を半径方向外方に移動し、泥漿調整用の所定量の泡が前記筐体の外周領域に位置する泥漿に混入され、該泡が混入した泥漿は、前記泥漿給送口から機外に給送され、前記泡を混入する前に分取口から泥漿を機外に給送することを特徴とする混合攪拌方法。

【請求項11】 前記泥漿給送口から機外に給送される泥漿に泥漿容積調整用の泡を更に供給することを特徴とする請求項10に記載の混合攪拌方法。

【請求項12】 前記混練材料を供給する供給口の回転方向下流の前記中央領域内の泥漿に泥漿容積調整用の泡を更に供給することを特徴とする請求項10又は11項に記載の混合攪拌方法。

【請求項13】 前記混練材料が水硬性材料であることを特徴とする請求項10乃至12のいずれか1項に記載の混合攪拌方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、混合攪拌機（ミキサー）及び混合攪拌方法に関し、より詳細には、建築用材料、特に内装材料として広範に普及している石膏ボードの製造工程に使用される混合攪拌機及び該混合攪拌機による混合攪拌方法に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】石膏ボードは、防耐火性、遮音性、施工性及び経済性等から建築用内装材として広く使用されている。かかる石膏ボードは、石膏を主体とする芯を石膏ボード用原紙で被覆してなる板状体であり、製造に際して、焼石膏、接着助剤、硬化促進剤、軽量化を図るための泡、その他の添加剤等、更には、混和材及び水とを混練し、この結果得られた焼石膏スラリー（以下、泥漿という）を上下の石膏ボード用原紙の間に流し込み、板状に成形し、しかる後、硬化後に粗切断し、強制乾燥後に製品寸法に切断される。ここに、上記泥漿は、薄型の円形ミキサーを用いて一般に製造される。かかるミキサーは一般に、固定された扁平な円形筐体と、該筐体内に回転可能に配置された回転盤とを有し、筐体の上蓋中心領域には、複数の混練成分供給口が配置され、筐体外周部には、混練物を排出する排出口が配設される。また、回転盤を回転させる回転軸及び該回転軸の駆動装置が、回転盤に連結される。筐体の上蓋又は上板は、回転盤近傍

3

まで垂下する複数の上位ピンを備え、回転盤は、回転盤上に植設され且つ上蓋近傍まで延在する下位ピンを有し、上下のピンは、半径方向に交互に配置され、混練すべき上記複数の成分が各供給口を介して回転盤の上方域に供給される。供給された成分は攪拌混合されつつ、遠心力の作用によって回転盤上を半径方向外方に移動し、外周部に配置された排出口から機外に排出される。この形式の混練機は、ピン型混練機と呼ばれており、この形式の混練機は、例えば、米国特許(USP)第3,459,620号明細書に開示されている。

【0003】また、ピン型混練機以外の形式の混練機として、例えば、特公昭58-16929号公報に開示された混練機は、筐体と、該筐体内に配置された回転盤とを備えており、回転盤の上面には、複数の偏向羽根が配設される。なお、回転盤の周縁部には、混練材料を外方に押圧する歯部又は歯形部が形成される。一般に、強制乾燥工程における石膏ボードでは、石膏ボードの幅方向中央部分の乾燥速度よりも石膏ボードの縁部分又は縁部領域の乾燥速度が比較的速い。このため、乾燥過剰による強度低下や接着不良が縁部分に発生し易い。かかる乾燥過剰の防止対策として、混練された泥漿の一部を、高速回転する副ミキサーに導入して再攪拌し、泥漿中の泡を破壊ないし消滅させて該泥漿部分を高比重化し、かくして得られた高比重の泥漿を石膏ボードの縁部分に相当する下紙上に流出又は吐出している。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような副ミキサー方式では、副ミキサーの泥漿は、高速回転により再混練され、泥漿硬化時間が短縮してしまう。このため、遅延剤を泥漿に添加して泥漿の硬化時間を意図的に遅延させなければならない。しかし、硬化時間の調節及び遅延剤の添加量の調整は、容易に制御し難く、従って、ミキサーの詰まり又はジャムが時折生じてしまい、ミキサーの運転停止や、これに伴う生産ラインの停止を余儀なく強いられている。また、副ミキサーは高速回転するため、副ミキサーの回転盤等が摩耗し易く、副ミキサーの保守・点検作業が、かなりの作業上の負担となっている。更に、副ミキサーの消泡能力には限界があり、安定した所要の高比重を有する泥漿を継続的且つ安定的に供給し難い。本発明は、かかる点を鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、比重差の大きい安定した異種の泥漿を簡単な調整により、しかも、単独のミキサーによって供給できる混合攪拌機及び混合攪拌方法を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達成するために、外周に円環壁を有する扁平且つ円形の筐体と、混練材料を前記筐体内に供給すべく、該筐体の上板の中央領域に配置された供給口と、前記筐体の外周領域に配置され、泥漿を連続的に機外に給送する泥漿給送

4

口と、前記筐体内に回転可能に配置された回転盤と、該回転盤を回転させる回転駆動装置とを備え、前記混練材料が前記各供給口を介して前記回転盤の上方域に供給され、攪拌混合されつつ、遠心力の作用により前記回転盤上を半径方向外方に移動し、前記泥漿給送口から機外に給送される混合攪拌機において、前記泥漿の少なくとも一部を取り出す分取口が前記筐体の外周領域に少なくとも1つ配置され、該分取口の回転方向下流側且つ前記泥漿給送口の回転方向上流側の外周領域には、泥漿容積調整用の泡を外周領域の泥漿に供給する泡供給口が配置されることを特徴とする混合攪拌機を提供する。本発明の好ましい実施態様においては、前記給送口又は該給送口と連通する泥漿給送管に第2泡供給口が配置され、第2泡供給口は、前記給送口から機外に給送される泥漿に対して泥漿容積調整用の泡を供給する。

【0006】本発明の更に好ましい実施態様においては、前記混練材料を供給する供給口の回転方向下流の前記中央領域に、泥漿容積調整用の泡を供給する第3泡供給口が少なくとも1つ設けられる。本発明は又、外周に円環壁を有する扁平且つ円形の筐体と、該筐体の中央領域に配置された供給口と、筐体の外周領域に位置する泥漿を連続的に機外に給送する泥漿給送口と、前記筐体内に回転可能に配置された回転盤と、該回転盤を回転させる回転駆動装置とを備えた混合攪拌機を用いる混合攪拌方法において、混練すべき成分が、前記供給口を介して前記回転盤の上方域に供給され、該成分は、攪拌混合されつつ、遠心力の作用により前記回転盤上を半径方向外方に移動し、泥漿調整用の所定量の泡が前記筐体の外周領域に位置する泥漿に混入され、該泡が混入した泥漿は、前記泥漿給送口から機外に給送され、前記泡を混入する前に分取口から泥漿を機外に給送することを特徴とする混合攪拌方法を提供する。本発明の好ましい実施態様においては、前記泥漿給送口から機外に給送される泥漿に泥漿容積調整用の泡が更に供給される。本発明の或る実施態様において、上記混練材料は、水硬性材料である。なお、混練された泥漿は、石膏ボードの成形方法においては、焼石膏、接着助剤、硬化促進剤、軽量化を図るための泡、その他の添加剤、更には、混和材及び水等を一般に含む。

【0007】本発明の好ましい実施態様においては、筐体の上蓋(上板)に配設される泡供給口は、泡が泥漿中に均一に混入し且つ消泡が抑制されるように、液体又は給水供給口の回転方向下流側に位置決めされる。本発明の他の好適な実施態様においては、複数の歯形部が、筐体内の中央領域と筐体外周の円環壁との間に配設され、該歯形部は、回転盤の外周領域に形成される。混練すべき成分は、攪拌混合されながら遠心力の作用により回転盤上を外方に移動し、泥漿は、実質的に混合が完了した泥漿が滞留する外周領域(以下、泥漿滞留領域という)から、回転する歯形部の間を通して上記泥漿給送口に導

5

入される。また、泥漿給送口の位置は、泥漿滞留領域に位置する筐体の底蓋（下板）又は円環壁の一方又は双方に配置され、泥漿給送口の数は、目的又は用途、或いは、設計条件に応じて、適宜設定される。例えば、泥漿給送口は、1箇所又は2箇所以上、筐体に設けることができる。なお、泥漿滞留領域に位置する底蓋又は下板に泥漿給送口を配置する場合、上記歯形部は回転盤の必須の構成要素であるが、円環壁に排出口を設ける場合には、歯形部を省略することが可能である。

【0008】更に、上記分取口は、泥漿滞留領域に位置する筐体の部位、即ち、上蓋又は上板、底蓋又は下板、或いは、円環壁に好ましく配置することができ、また、分取口の個数は、1箇所に限定されるものではなく、目的、用途又は設計条件に応じて2ヶ以上設けることができる（但し、分取口を底蓋又は下板に設ける場合には、回転盤外周に歯形部を形成する必要がある）。分取口から取出した泥漿は、例えば、石膏ボードの縁部芯材（コア）用材料、或いは、石膏ボード用原紙の接着面の塗布用材料、或いは、石膏ボードの芯材の表層材料又は被覆材料として、使用することができる。本発明の好ましい実施態様によれば、筐体の上蓋には、回転盤上面の近傍まで垂下する環状隔壁が配置され、環状隔壁は、回転盤の外周の泥漿滞留領域と、回転盤の中央領域とを画成し、未混合泥漿と混合泥漿とを区分する。この結果、比重の大きい均一な泥漿が混合攪拌機の外周領域から確実に得られる。なお、泥漿の使用先又は被供給部が、混合攪拌機から離間している場合、分取口と連通する管路に給送又は圧送用ポンプを配設し、該泥漿を泥漿使用部又は被供給部に圧送しても良い。

【0009】また、本発明の混合攪拌機の構成は、従来のピン型ミキサー、ピンレスミキサー（例えば、羽根型ミキサー等）のいずれにも適用できる。また、本発明の混合攪拌機の使用目的は、石膏ボード製造用ミキサーに限定されるものではなく、他の分野における粉体等の固形物、液体及び泡の混合攪拌機として使用できる。

【0010】

【作用】泥漿の比重は混水量の要因を除けば、主に泡の混入量によって決定される。従って、上記構成の混合攪拌機によれば、泡を混入する前に泥漿を部分的に機外に導出し、所望の部位、例えば、石膏ボードの下紙のエッジ領域に給送できる。従って、単一の混合攪拌機により、2種類の泥漿、即ち、泡の混入量が少ない高比重の泥漿と、泡の混入量が多い低比重の泥漿とを所望の如く供給できる。このような混合攪拌機によれば、高比重の泥漿を得るために副ミキサーを使用することなく、しかも、遅延剤を泥漿に添加することなく、泥漿の比重を調整することができる。従って、従来必要とされていた副ミキサーの設置を省略することが可能となり、装置又は機器類の保守・点検作業等が大幅に簡素化される。また、給送口から機外に給送される泥漿に泡を供給する第

6

2泡供給口を設けることにより、混合攪拌機内の泡混入量と混合攪拌機外の泡混入量とを比較的自由に調整できるので、単一の混合攪拌機により、最高比重と最低比重との間の任意の比重を有する2種の泥漿を容易に得ることができる。更に、泡を混合攪拌機の中央領域に導入すると、泡は、給送口から導出される前に、攪拌作用の衝撃により、かなり消失するが、上記の如く、泥漿給送口又は泥漿給送管の泥漿に泡を混入することにより、泡の使用量を低減させることができる。

【0011】

【実施例】以下、添付図面を参照して、本発明の好ましい実施態様について詳細に説明する。図1は、石膏ボードの成形工程を部分的且つ概略的に示す工程説明図である。石膏ボード用原紙の下紙1が、生産ラインに沿って搬送される。混合攪拌機又は混練機（以下、ミキサーという）10が、搬送ラインと関連する所定位置、例えば、搬送ラインの上方に配置される。焼石膏、接着助剤、硬化促進剤、添加剤、混和材等の粉体、泡及び液体（水）がミキサー10に供給され、ミキサー10は、これらの原料を混練し、管路12、14を介して泥漿（焼石膏スラリー）3を下紙1上に供給する。管路14は、下紙1の幅員方向中央領域に泥漿3を吐出するように配管される。他方、管路12は、一対の配管12a、12bを含み、各配管12a、12bは、下紙1の幅員方向両端部分（エッジ領域）に泥漿3を夫々吐出する。下紙1は、泥漿3とともに移送され、一対の成形ローラ16、16に達する。上紙2が、上位ローラ16の外周を部分的に周回して、搬送ライン方向に転向され、転向した上紙2は、下紙1上の泥漿に接し、下紙1と実質的に平行に搬送ライン方向に移送される。かくして、下紙1、泥漿3及び上紙2からなる3層構造の連続的な積層体が形成され、該積層体は、硬化しつつ、粗切断ローラ18、18に達する。粗切断ローラ18、18は、連続的な積層体を所定長の板体に切断し、かくして、石膏を主体とする芯を石膏ボード用原紙で被覆してなる板状体、即ち、石膏ボードの原材料が形成される。粗切断された積層体は更に、乾燥機に通され、強制乾燥され、しかる後、所定の製品長に切断され、かくして、石膏ボード製品が製造される。

【0012】図2乃至図4は、上記ミキサー10の平面図、斜視図及び部分破断斜視図である。また、図5は、ミキサー10の縦断面図であり、図6は、ミキサー10内に配置された回転円盤の平面図である。図2及び図3に示すように、ミキサー10は、偏平な円筒状筐体又はハウジング20を有し、筐体20は、所定の間隔を隔てた水平な円盤状の上板又は上蓋22及び下板又は底蓋24（以下、上板22、下板24という）と、上板22及び下板24の外周部分に配置された外周壁又は円環壁23とを備える。上板22の中心には、円形開口部25が形成され、垂直な回転軸30の拡大下端部31が円形開

口部25を貫通している。回転軸30は、回転駆動装置、例えば、電動モータ(図示せず)に連結される。所望により、回転軸30と回転駆動装置の出力軸との間に变速装置、例えば、变速歯車装置又はベルト式变速機等が介装される。上板22には、混練すべき成分を供給する粉体供給管40、混練用水を供給する給水管42、過大な内圧上昇を規制する内圧調整装置43(破線で示す)、更には、泥漿の容積を調整するために泡を混練成分に供給する第1泡供給管44が、互いに所定の角度間隔を隔てて連結される。更に、内方領域の泥漿に付加的に泡を供給する第3泡供給管41が上板22に連結される。

【0013】円環壁23は、中空の連結部47を介して、泥漿給送管48の上端部に連結される。泥漿給送管48には、混練成分に泡を供給する第2泡供給管49が連結される。好ましくは、第2泡供給管49は、泥漿に導入される泡が泥漿内に均一に分布するように、連結部47の近傍(本例では、泥漿給送管48の上端部)に連結される。また、分取口46が円環壁23に配設され、分取口46は、一対の分取口46a、46bを含む。分取口46a、46bは夫々、連結部47から所定の角度間隔を隔てた位置にて円環壁23に配置され、配管12a、12bに夫々連結される。連結部47及び分取口46a、46bは、円環壁23の内壁面に開口し、筐体20の内部と連通する。分取口46a、46bは、互いに所定角度 $\alpha$ の角度間隔を隔てて配置され、回転方向前方の分取口46aと泥漿給送管48とは、所定角度 $\beta$ の角度間隔を隔てて配置される。また、第1泡供給管44は、分取口46aから所定角度 $\gamma$ の間隔を隔てて、角度 $\beta$ の角度範囲内に位置決めされる。図4及び図5に示すように、筐体20内には、回転円盤32が回転可能に配置される。回転円盤32の中心部が、回転軸30の拡大下端部31の下端面に固定され、回転円盤32の中心軸線は、回転軸30の回転軸線と一致する。回転円盤32は、回転軸30の回転により、矢印Rで示す方向(時計廻り方向)に回転する。

【0014】筐体20の内部領域は、仮想の境界26により内方領域と外周領域とに区画される。但し、上板22の下面から垂下する環状隔壁を境界26に沿って筐体20内に設けても良い。この場合、環状隔壁は、円環壁23と実質的に同心に配置され、筐体20の内部領域は、円環壁23の内壁面に固定された耐磨耗性リング23aの近傍に位置する外周領域と、筐体20の半径方向内方に位置する内方領域とに明確に画成される。回転円盤32の外周領域には、多数の歯形部37が形成される。各歯形部37は、図6に示す如く、実質的に回転円盤20の半径方向に延びる後端縁37aと、該回転方向に対して所定の角度をなして前方に傾斜した前端縁37bとを備える。各前端縁37bは、回転方向且つ外方に被混練流体を押圧又は付勢する。図4乃至図6に示され

るように、各歯形部37上には、2本のピン36が植設される。また、上記内方領域には、複数のピン38が配置され、ピン38は、概ね半径方向に延びる複数の列をなして、回転円盤32の上面に植設される。各ピン列38は、拡大下端部31の外周から歯形部37上のピン36に向かって延びる湾曲線上に整列配置される。図5に示すように、上板22から垂下する複数のピン28が、上板22の半径方向に配列され、各ピン28は、ピン38の間に夫々位置決めされる。従って、ピン28は、ピン38が回転方向の移動するとき、ピン28の間の領域を通過する。なお、ピン28、38は、必要に応じて取外し可能に回転円盤32及び上板22に固定され、ピン28、38の本数は、所望により増減し得る。

【0015】次に、ミキサー10の作動について説明する。回転駆動装置の作動により、回転円盤32が矢印R方向に回転され、ミキサー10で混練すべき成分が、粉体供給管40を介して供給され、混練用水が、給水管42を介して供給される。混練成分及び給水は、ミキサー10内の内方領域に導入され、攪拌混合されつつ、遠心力の作用により、回転円盤32上を外方に移動し、境界26を超えて外周領域に移動する。所要量の泡が、第1泡供給管44(図2)を介して外周領域に供給され、外周領域の混練成分に混入する。泡が混入した比較的軽比重の泥漿は、歯形部37によって外方且つ回転方向前方に押圧され、連結部47を介して、泥漿給送管48内に導入される。なお、歯形部37上のピン36は、耐磨耗性リング23aの内周面に付着した泥漿を掻き落とし、或いは、削り落とす。泥漿給送管48は、管路14(図1)と連通しており、比較的軽比重の泥漿は、下紙1の幅員方向中央領域に吐出する。所望により、第2泡供給管49を介して泥漿給送管48に所要量の泡が供給され、泥漿の比重が更に軽比重に調整される。

【0016】外周領域の泥漿は、第1泡供給管44の上流(回転方向後方)及び連結部47の下流(回転方向前方)に夫々配置された各分取口46a、46bを介して、配管12a、12bに導入され、配管12a、12bを介して、下紙1(図1)のエッジ領域に吐出する。分取口46a付近の泥漿は、第1泡供給管44に達する前の泥漿、即ち、泡が供給される前の泥漿であり、また、分取口46bの泥漿は、泡が混入した後、かなりの範囲に亘って外周領域を移送され、この結果、相当量の泡が消失した状態の泥漿である。従って、分取口46a、46bを介してエッジ領域に給送される泥漿は、比較的比重が高い。かくして、ミキサー10は、泥漿給送管48及び管路14を介して比較的軽比重の泥漿を下紙1の中央領域に供給し、分取口46a、46b及び管路12を介して比較的高比重の泥漿を下紙1の各エッジ領域に供給する。従って、石膏ボード生産ライン(図1)により乾燥機に搬送される石膏ボード原材料は、比較的軽比重の泥漿を中央領域に含み、比較的重比重の泥漿を

エッジ領域に含むので、搬送ライン下流側の強制乾燥機において均一に乾燥される。以上の如く、ミキサー10は、連結部47及び泥漿給送管48と、泥漿容積調整用の泡を導入する第1泡供給管44と、第1泡供給管44の上流側(回転方向後方)及び連結部47の下流側(回転方向前方)に夫々配置された一対の分取口46a、46bとを備え、泥漿給送管48は、泥漿を下紙1の中央領域に吐出する管路14と連通し、分取口46a、46bは、泥漿を下紙1のエッジ領域に吐出する管路12と連通する。このようなミキサー10によれば、単独のミキサーによって低比重の泥漿及び高比重の泥漿を夫々調整し、石膏ボード生産ラインの所望の部位に各比重の泥漿を夫々供給できる。また、上記ミキサー10の使用により、硬化遅延剤を使用せずに、エッジ領域の硬化を遅延させることが可能となり、しかも、機器の保守作業等が大幅に簡素化する。

【0017】また、上記第2泡供給管49を介して泥漿給送管48内の泥漿に泡を付加的に混入することができる。更に、外周領域の泥漿への泡混入は、第1泡供給管44から投入するだけでもよく、第2泡供給管49から投入するだけでもよい。なお、上記実施例においては、ミキサー10は、2つの分取口46a、46bを備えているが、例えば、分取口46bを省略し又は使用せず、分取口46aと連通する管路12を分岐し、左右のエッジ領域に泥漿を供給することも可能である。また、分取口を上板22又は下板24に配置しても良い。上記実施例においては、ミキサー10をピン型ミキサーとして説明した。しかしながら、当業者には容易に理解し得るように、本発明の構成は、偏向羽根を備えた羽根型ミキサー等、他の形式のミキサーに対して同様に適用することができる。また、付加的な泡供給管、例えば、内方領域の泥漿に泡を供給する上記第3泡供給管41をミキサー10に設け、内方領域の泥漿に泡を付加的に供給することができる。この場合、得られる異種の泥漿は、共に軽量であり、しかも、比重差が大きく、特に、軽量石膏ボードを製造するのに適している。更に、上記第3泡供給管41及び上記第2泡供給管49を介して、中央領域内の泥漿と泥漿給送管48内の排出泥漿に泡をそれぞれ混入させることができる。このように第3泡供給管41及び第2泡供給管49を介して泡を泥漿に混入させ、例え

ば、ミキサー10内の中央領域内の泥漿比重を0.8～0.9gr/cm<sup>3</sup>に設定し且つミキサー10の排出口の泥漿比重を0.65～0.70gr/cm<sup>3</sup>に設定した運転状態と、中央領域内の泥漿にだけ泡を混入し、排出泥漿の比重が同じ値になるようにした運転状態とを比較した結果、泥漿容積調整用の泡の使用量が約50%減少した。

【0018】

【効果】以上説明したとおり、本発明の混合搅拌机及び混合搅拌方法によれば、簡単な調整且つ単独の混合搅拌机によって、比重差の大きい安定した異種の泥漿を供給することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】石膏ボードの成形工程を部分的且つ概略的に示す工程説明図である。

【図2】図1に示すミキサーの平面図である。

【図3】図1に示すミキサーの斜視図である。

【図4】図1に示すミキサーの部分破断斜視図である。


【図5】図1に示すミキサーの縦断面図である。

【図6】図2乃至図5に示すミキサー内に配置される回転円盤の平面図である。


【符号の説明】

- 10 ミキサー
- 12、14 管路
- 12a、12b 配管
- 20 筐体又はハウジング
- 22 上板又は上蓋
- 23 円環壁
- 24 下板又は底蓋
- 30 回転軸
- 32 回転円盤
- 28、36、38 ピン
- 40 粉体供給管
- 41 第3泡供給管
- 42 給水管
- 44 第1泡供給管
- 46、46a、46b 分取口
- 47 連結部
- 48 泥漿給送管
- 49 第2泡供給管
- 40 R 回転方向


【図1】

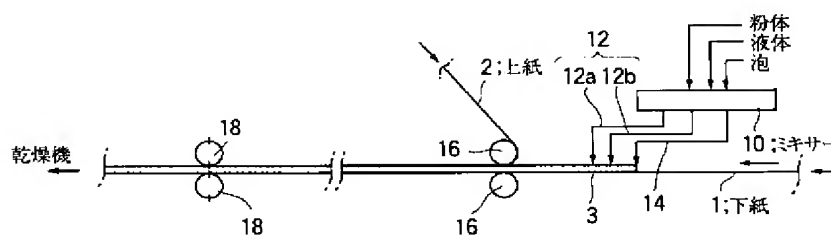


【図2】

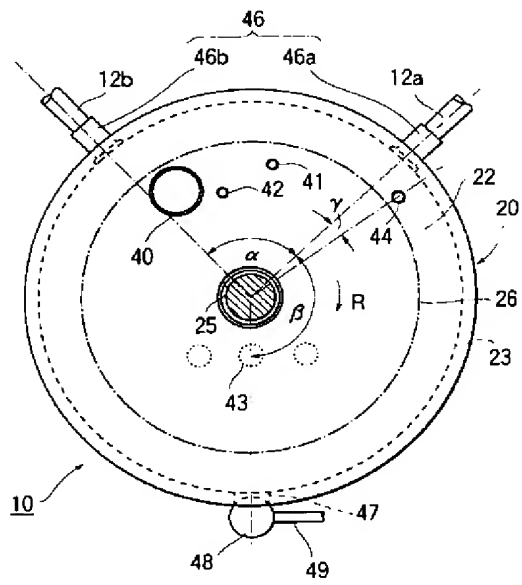


【図3】

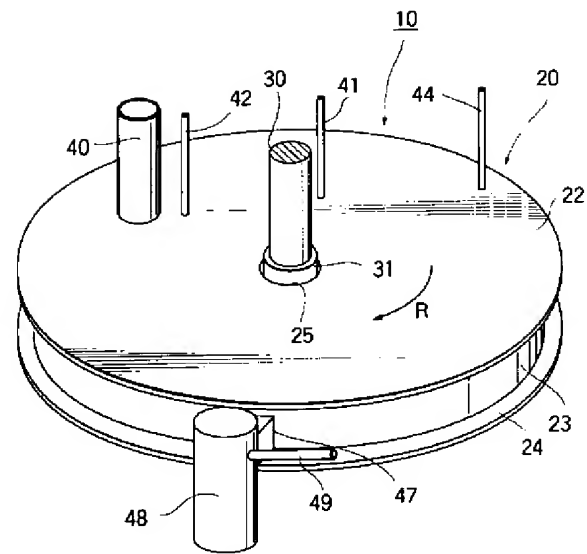


【図4】

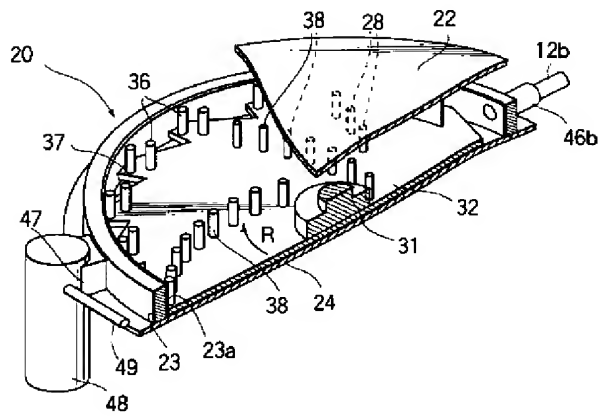

【図5】

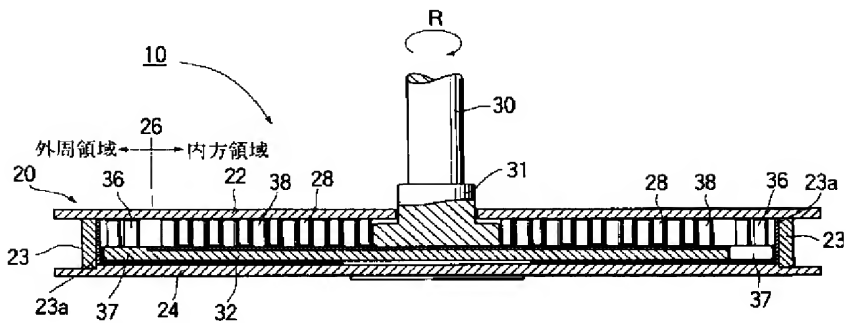

【図6】

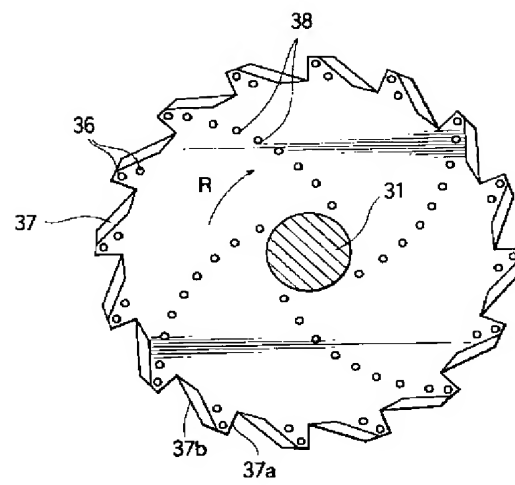



**PAT-NO:** JP408025342A  
**DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 08025342 A  
**TITLE:** MIXING STIRRER AND MIXING AND  
STIRRING METHOD  
**PUBN-DATE:** January 30, 1996

**INVENTOR-INFORMATION:**

NAME	COUNTRY
SHIMAZOE, RYOSUKE	
YAMAJI, YUKIO	
ITO, YOSHIYUKI	

**ASSIGNEE-INFORMATION:**

NAME	COUNTRY
YOSHINO SEKKO KK	N/A

**APPL-NO:** JP06164052  
**APPL-DATE:** July 15, 1994

**INT-CL (IPC):** B28C005/16 , B01F003/12 , B28B001/16 ,  
B28B001/50 , B28B001/30

**ABSTRACT:**

**PURPOSE:** To supply a different kind of stable slips large in specific gravity difference by simple adjustment using an independent mixer.

**CONSTITUTION:** A powder supply pipe 40 supplying a component



to be kneaded, a water supply pipe 42 supplying kneading water, a first foam supply pipe 44 supplying foam to the component to be kneaded in order to adjust the vol. of slip and a third foam supply pipe 41 additionally supplying foam to the slip of an internal region are connected to the upper plate 22 of a mixer 10 so as to mutually leave a predetermined angle interval. The annular wall 23 of the mixer 10 is connected to the upper end part of a slip supply pipe 48 through a hollow connection part 47 and a second foam supply pipe 49 supplying foam to the component to be kneaded is connected to the upper end part of the slip supply pipe 48. A dispensing port 46 is arranged to the annular wall 23 and contains a pair of dispensing ports 46a, 46b. The respective dispensing ports are arranged to the annular wall at positions spaced apart from the connection part at a predetermined angle interval and connected to pipings 12a, 12b. These pipings communicate with a pipeline 12 emitting slip to an edge region.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO